


## DHG-050 \ DHG-100

### 主要特点

- 高精度 $\leq 1\mu\text{m}$ , 高分辨率 $0.1\mu\text{m}$
- 高度、深度、厚度、平面度测量
- 台阶、深孔测量
- 任意位置归零
- 可更换测头
- 8位高亮LED数字显示装置
- 有线数据输出
- 可选配移动电源
- 铸铁基座, 稳定耐磨
- 高精度陶瓷平台

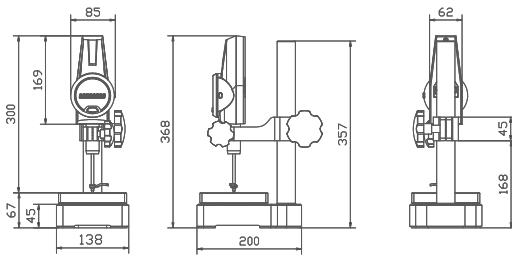


### 技术参数 ▶

型号	DHG-050	DHG-100
测量范围	0-50mm	0-100mm
精度(20°C)	$\leq 1\mu\text{m}$	$\leq 3\mu\text{m}$
最小读数	0.1 $\mu\text{m}$ 、1 $\mu\text{m}$ 可切换	
测量速度	最大5000mm/s	
测量力	1.0~1.5N	
外部输出	数据接口、USB	
显示器	8位绿色高亮度LED显示	
测头	球形、平面、针式测头	
单位	mm、inch可一键转换	
工作环境	温度:0~40°C 湿度:20~80%	
测量工作面	130x130mm陶瓷	
电源适配器	输入:AC100~240V 50/60Hz 输出:DC5V/1A	
标准配件	陶瓷台架、球形测头、平面测头、针式测头	
选配件	异形测头、低测量力装置、数据传输软件、移动电源、脚踏开关	
尺寸	200x138x397mm	
重量	11.6kg	11.7kg

## DHG-050Plus/DHG-100Plus

### 主要特点

- 高精度 $\leq 1\mu\text{m}$ , 分辨率 $0.1\mu\text{m}$
- 高度、深度、厚度、平面度测量
- 台阶、深孔测量
- 任意位置归零
- 可更换测头
- 8位高亮LED数字显示装置
- 有线数据输出
- 可选配移动电源
- 高精度大理石平台

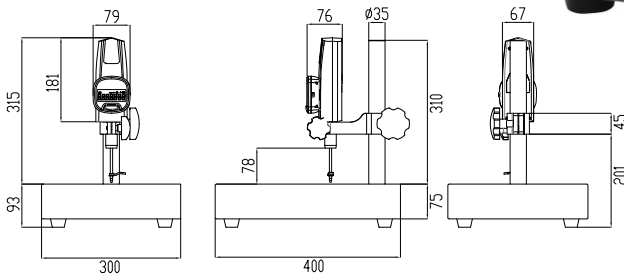

### 技术参数 ▶

型号	DHG-050Plus	DHG-100Plus
测量范围	0-50mm	0-100mm
精度(20°C)	$\leq 1\mu\text{m}$	$\leq 3\mu\text{m}$
最小读数	0.1 $\mu\text{m}$ 、1 $\mu\text{m}$ 可切换	
测量速度	最大5000mm/s	
测量力	1.0~1.5N	
外部输出	数据接口、USB	
显示器	8位绿色高亮度LED显示	
测头	球形、平面、针式测头	
单位	mm、inch可一键转换	
工作环境	温度:0~40°C 湿度:20~80%	
测量工作面	400x300mm大理石	
电源适配器	输入:AC100~240V 50/60Hz 输出:DC5V/1A	
标准配件	大理石台架、球形测头、平面测头、针式测头	
选配配件	异形测头、低测量力装置、数据传输软件、移动电源、脚踏开关	
尺寸	400x300x387mm	