

美夹E型夹套 (美夹E型刀柄用)



对应本体/MEGA 6E

| 型号       | φd | 最小<br>刀具夹持长 |
|----------|----|-------------|
| MEC6-3AA | 3  | 19          |
| -4AA     | 4  | 22          |
| -5AA     | 5  | 25          |
| -6AA     | 6  | 27          |

L=34.9 φD=11.3  
对应螺母=MEN6

对应本体/MEGA 8E

| 型号       | φd | 最小<br>刀具夹持长 |
|----------|----|-------------|
| MEC8-3AA | 3  | 19          |
| -4AA     | 4  | 22          |
| -5AA     | 5  | 25          |
| -6AA     | 6  | 28          |
| -7AA     | 7  | 29          |
| -8AA     | 8  | 31          |

L=39.4 φD=14.1  
对应螺母=MEN8

对应本体/MEGA 10E

| 型号        | φd | 最小<br>刀具夹持长 |
|-----------|----|-------------|
| MEC10-3AA | 3  | 19          |
| -4AA      | 4  | 22          |
| -5AA      | 5  | 25          |
| -6AA      | 6  | 28          |
| -7AA      | 7  | 29.5        |
| -8AA      | 8  | 31          |
| -9AA      | 9  | 33          |
| -10AA     | 10 | 37          |


L=45.7 φD=17.1  
对应螺母=MEN10

对应本体/MEGA 13E


| 型号        | φd | 最小<br>刀具夹持长 |
|-----------|----|-------------|
| MEC13-3AA | 3  | 19          |
| -4AA      | 4  | 22          |
| -5AA      | 5  | 25          |
| -6AA      | 6  | 28          |
| -7AA      | 7  | 29.5        |
| -8AA      | 8  | 31          |
| -9AA      | 9  | 33          |
| -11AA     | 11 | 37          |
| -12AA     | 12 | 39          |

L=47.9 φD=20.6  
对应螺母=MEN13


●夹套单件精度(AA级)



| 夹套等级 | 跳动精度   |        |
|------|--------|--------|
|      | 端口处    | 4倍直径前  |
| AA级  | 1 μm以内 | 3 μm以内 |



●型号说明



●请使用柄径公差不得低于h7等级的刀具。


美夹E型螺母 PAT. (美夹E型刀柄用)



| 型号    | 螺母外径 | 对应本体     |
|-------|------|----------|
| MEN 6 | 25   | MEGA 6E  |
| MEN 8 | 30   | MEGA 8E  |
| MEN10 | 35   | MEGA 10E |
| MEN13 | 42   | MEGA 13E |

轴向调节螺丝 (美夹E型刀柄用)

●用于调整刀具的伸出长度。

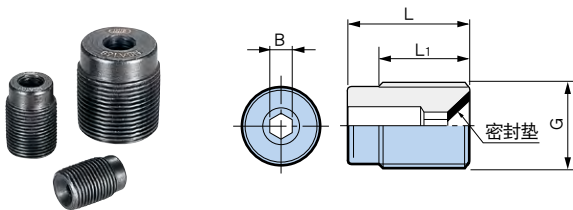


| 型号     | G   | L  | L <sub>1</sub> | B   | 对应本体    |
|--------|-----|----|----------------|-----|---------|
| NBA 6B | M 7 | 12 | 10             | 2   | MEGA 6E |
| NBA 8B | M 9 | 13 | 10             | 2.5 | MEGA 8E |
| NBA10B | M11 | 16 | 12             | 3   | MEGA10E |
| NBA13B | M14 | 20 | 15             | 4   | MEGA13E |

请注意: 使用较高压力冷却液时, 会出现密封垫脱落的现象。

α锥孔清洁棒 (美夹E型刀柄用)

●清除刀柄内锥孔的油污。

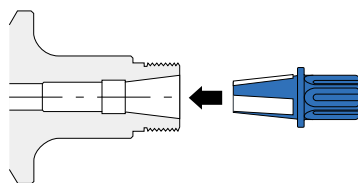

| 型号       | 对应本体    |
|----------|---------|
| SC-MEC 6 | MEGA 6E |
| SC-MEC 8 | MEGA 8E |
| SC-MEC10 | MEGA10E |
| SC-MEC13 | MEGA13E |

1. 其它弹簧夹头适用的清洁棒请参阅G5。

内冷用油封螺母

美夹E型完美油封螺母 PAT. (美夹E型刀柄用) 夹持直径:  $\phi 3 \sim \phi 12$

冷却液压强  
实绩7MPa



· 不仅适用于低压, 在冷却液压强较大时, 压强越大, PS密封圈与刀具柄部贴得越紧, 是一种密封性能更强的新型密封功能。

刀尖给油





带PS密封圈

端面给油



无PS密封圈

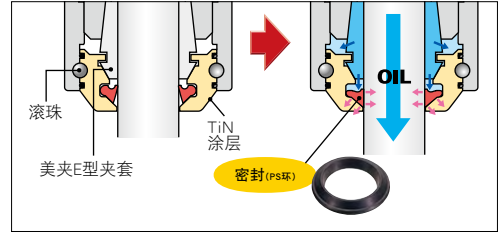

● 型号说明

EPS 6 - 03

- 夹持直径:  $\phi 3$
- 对应本体尺寸
- 美夹完美油封螺母

利用加长的夹持长度, 最适用于从抛光钻、铰刀的刀尖给油。



| 型号       | L <sub>1</sub> | 适用刀具柄径 | 对应夹套型号   |
|----------|----------------|--------|----------|
| EPS 6-03 | 5.6            | 3      | MEC 6- 3 |
| -04      |                | 4      | - 4      |
| -05      | 5.2            | 5      | - 5      |
| -06      |                | 6      | - 6      |
| EPS 8-03 | 6.4            | 3      | MEC 8- 3 |
| -04      |                | 4      | - 4      |
| -05      | 6.0            | 5      | - 5      |
| -06      |                | 6      | - 6      |
| -07      | 5.6            | 7      | - 7      |
| -08      |                | 8      | - 8      |
| EPS10-03 | 6.4            | 3      | MEC10- 3 |
| -04      |                | 4      | - 4      |
| -05      | 6.0            | 5      | - 5      |
| -06      |                | 6      | - 6      |
| -07      | 6.3            | 7      | - 7      |
| -08      |                | 8      | - 8      |
| -09      | 5.7            | 9      | - 9      |
| -10      |                | 10     | -10      |

| 型号       | L <sub>1</sub> | 适用刀具柄径 | 对应夹套型号   |
|----------|----------------|--------|----------|
| EPS13-03 | 6.4            | 3      | MEC13- 3 |
| -04      |                | 4      | - 4      |
| -05      | 6.0            | 5      | - 5      |
| -06      |                | 6      | - 6      |
| -07      | 6.3            | 7      | - 7      |
| -08      |                | 8      | - 8      |
| -09      | 6.5            | 9      | - 9      |
| -10      |                | 10     | -10      |
| -11      | 6.2            | 11     | -11      |
| -12      |                | 12     | -12      |

1. 附带PS密封圈1个。

### PS密封圈 PAT.



刀尖给油用

安装于完美油封内的特殊设计型密封件。

(PS密封圈损伤导致冷却液泄漏时, 需进行更换。)


1袋内相同尺寸 5个装

| 型号      | 对应本体    | 型号      | 对应本体    |
|---------|---------|---------|---------|
| PS-0304 | EPS□-03 | PS-0708 | EPS□-08 |
| -0405   | -04     | -0809   | -09     |
| -0506   | -05     | -0910   | -10     |
| -0607   | -06     | -1011   | -11     |
|         | -07     | -1112   | -12     |

购买美夹E型完美油封螺母时, 也可选择不带标准螺母的“无螺母本体”。

### 订购例


请在刀柄本体型号的末尾加上/NL (无螺母), 同时另行订购MEC夹套、美夹E型完美油封螺母。



美夹E型刀柄型号+/NL  
(不带螺母)

BBT30-MEGA6E-50/NL

+



MEC夹套

MEC6-3AA

+



美夹E型完美油封螺母型号

EPS6-03