思诚资源 www.sczy.com 机床附件提供商

测微头
110 系列 — 差动螺杆转换 (超精细进给) 型
MHF

- 利用测微螺杆螺纹和螺母的差动进行进行超精细进给。

110-102

110-502

B

规格

公制型

货号	测量范围		分度值		精度 **	轴套外径	轴套	测量面	分度特征
110-101	0 - 2.5mm		0.001mm		±5μm/±1.5μm	12mm	带有锁紧螺母	平面 (硬质合金头)	标准
110-102			0.0001mm						微调
110-105	0 - 1mm		0.001mm		±3μm/±1.5μm				标准
110-106			0.0001mm						微调
110-107			0.001mm					球面 (SR10) (硬质合金头)	标准
110-108			0.0001mm						微调
110-502	套管 (微调)	0 - 0.2mm	套管 (微调)	0.0005mm	±3μm/±1.5μm	9.5mm		球面(SR3)	双刻度 0.2mm 微调进给测量范围
	套管 (粗调)	0 - 13mm	套管 (粗调)	0.01mm					

尺寸和重量

- 双测微螺杆差动运行机制。
- 非旋转测微螺杆。
- 固定装置厚度 : 9.5mm

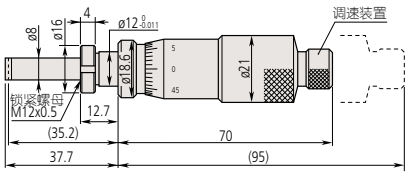

固定装置厚度 : 9.5mm
110-101, 110-102 带有游标

重量 : 150g

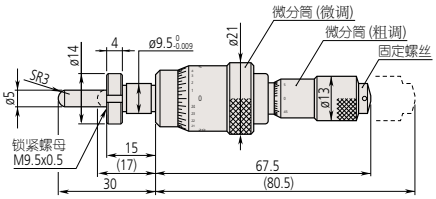

固定装置厚度 : 11.5mm
110-502 双微分筒

重量 : 95g

- 双测微螺杆差动运行机制。
- 非旋转测微螺杆。
- 固定装置厚度 : 9.5mm

单位 : mm

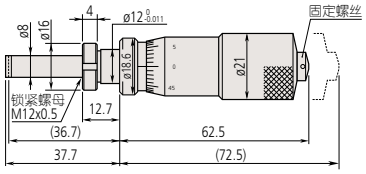

固定装置厚度 : 9.5mm
110-105, 110-106 带有游标

重量 : 150g

球型测量面
No.110-107
No.110-108 带有游标



( ): 测微螺杆完全缩进时

三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。